

## Frostvakt 10<sup>®</sup>



Ebeco Frostvakt 10 forebygger enkelt skader og lekkasje forårsaket av frostsprengte rør og vannledninger. Kabelen med tilhørende kabelgjennomføring er typegodkjent for drikkevann i henhold til KIWA (godkjenning 1289).

### Allsidig frostsikringsløsning

Frostvakt 10 er en PVC-fri varmekabel med ferdigmontert støpsel som enkelt kobles til et jordet vegguttak via jordfeilbryter. Vanlige bruksområder er avløpsrør, vannrør og vannmålere i f.eks. sommerhus, garasjer, drivhus, campingvogner eller båter.



### Godkjent for installasjon i drikkevann


Frostvakt 10 med tilbehøret [Suppleringssett F-10](#) er en typegodkjent frostsikringsløsning som egner seg svært godt for drikkevannsledninger. Omfattende tester utført av det godkjente sertifiseringsselskapet KIWA viser at du kan føle deg helt trygg på at Frostvakt 10 med tilhørende kabelgjennomføring er en sikker frostsikringsløsning som ikke påvirker helsen negativt.

### Selvregulerende varmekabel

Fordi varmekabelen er selvregulerende kan den ikke overopphetes. Selv ikke om den legges på kryss for perfekt tilpasning til røret. Den er parallellresistiv, som betyr at den selvregulerende varmekabelen består av to parallelle ledere støpt i et halvledermaterial som tilpasser effekten etter omgivelsestemperaturen. Selv om det er plussgrader ute og man ikke trenger frostbeskyttelseeffekten, vil varmekabelen likevel være slått på. For å slå den helt av må du dra ut støpselet eller bruke Frostvakt Control, som slår av effekten ved plussgrader. Ved lengre kabler og innvendig legging anbefales alltid styring med termostat.

### Effektiv frostsikringsløsning

Ved innvendig legging klarer Frostvakt 10 å frostsikre et 32 mm uisolert plastrør ned til -30 °C. Hvis effektbehovet er større, kan røret isoleres. Ved innvendig legging brukes Suppleringssett F-10. Maks. tilkoblingslengde for innvendig montering er 60 m. Fås i ferdige lengder fra 2-100 m. Kabelen selges også som [metervare](#).

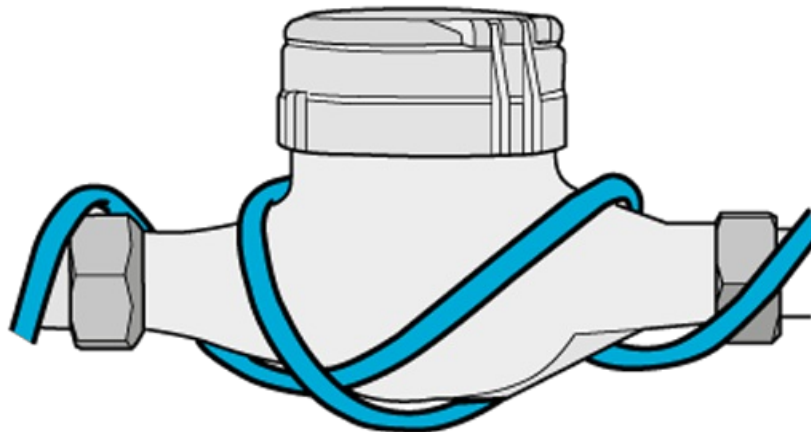

#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

---

DIMENSJON	7,3x5,3 mm
MAKS. DRIFTSTEMERATUR	65 °C
LAVESTE INSTALLASJONSTEMPERATUR	-10 °C
TILKOBLINGSSPENNING	230 V
MINSTE BØYERADIUS	35 mm
EFFEKT	10 W/m ved +5° ved legging på metallrør
MAKS. TILKOBL.LENGDE VED 10 A	100 m utvendig montering 60 m innvendig montering
GODKJENNING	CE

---

#### ARTICLETABLE:

---

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Effekt	RSK-NR.
1041782	8960422	Frostvakt 2 m	20 W	2404860
1041783	8960424	Frostvakt 4 m	40 W	2404861
1041784	8960426	Frostvakt 6 m	60 W	2404862
1041785	8960428	Frostvakt 8 m	80 W	2404863
1041786	8960430	Frostvakt 10 m	100 W	2404864
1041787	8960433	Frostvakt 13 m	130 W	2404865
1041788	8960436	Frostvakt 16 m	160 W	2404866
1041789	8960439	Frostvakt 19 m	190 W	2404867
1041790	8960442	Frostvakt 22 m	220 W	2404868
1041791	8960445	Frostvakt 25 m	250 W	2404869
1041792	8960446	Frostvakt 30 m	300 W	2404996
1041793	8960447	Frostvakt 35 m	350 W	2404997
1041794	8960448	Frostvakt 40 m	400 W	2404998
1041795	8960450	Frostvakt 50 m	500 W	2404999
1041796	8960452	Frostvakt 60 m	600 W	2405000
1041797	8960454	Frostvakt 80 m	800 W	2405001
1041798	8960456	Frostvakt 100 m	1000 W	2405002

## GARANTI:

---

Se [Generelle leveringsvilkår](#).

## ACCESSORY:

---

### Suppleringssett F-10

Brukes ved innvending legging av Ebeco F-10 og har oval pakning som er spesielt tilpasset kabelens form noe som gjøre kabelgjennomføringens tetthet optimal og sikker. Drikkevannsgodkjent. Gjenge R15/R20.



El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse
5431645	8960410	Suppleringssett F-10

### Termostat for DIN-montering

Termostat for vedlikeholdsvarme og frostvern □

Art.nr.	Navn
8581632	Termostat Termonic DIN, -15°C til +95°C

### Termostat, kapslet IP54

Termostat for vedlikeholdsvarme og frostvern □

Art.nr.	Navn
8581642	Termostat Termonic IP54, -15°C til +95°C