


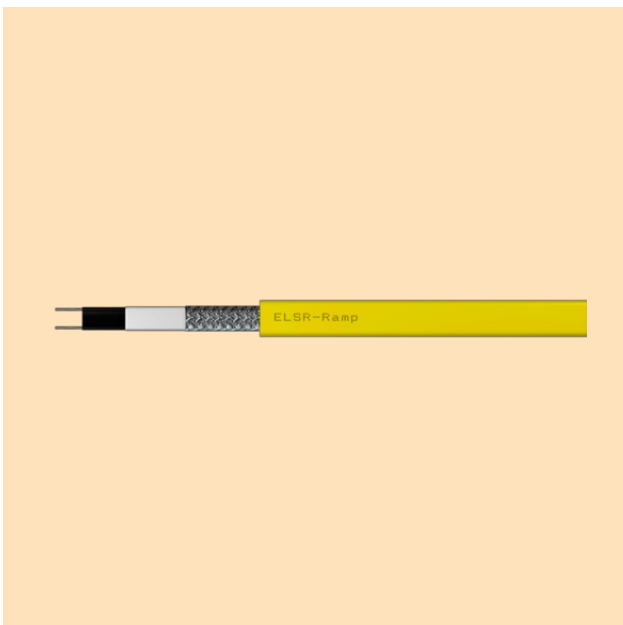

ELSR-Ramp

Selvregulerende varmekabel

Bruk

For snøsmelting mark

Legges i sand eller støpes inn i betong

 Kabel  80 °C  100 °C

- ✓ Høy effekt per meter
- ✓ Kan klippes ved installasjon for god tilpasning
- ✓ Kan krysses ved installasjon

Den selvregulerende varmekabelen ELSR-Ramp er ment for støping i betong for snøsmelting utendørs, for eksempel i parkeringshus, ramper og trapper.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	50 mm
Effekt	50 W/m ved 10 °C, 110 W/m ved 5 °C (støpt i betong)
Eksponeringsstemperatur (power off), maks.	100 °C
-BO	Beskyttelsesleder: Flettet, ytterkappe: TPE
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-20 °C
Isoleringsmateriale ytre	TPE
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Lederareal	2,77 mm²
Eksponeringsstemperatur (power on), maks.	Opp til 80 °C

Dokumenter



CE-dokument



Bruksanvisning

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringsstemperatur (power on), maks. (°C)
8936032	1001898	ELSR-Ramp-50-2-BO	17.2 x 9.5	80


Suppler med



ELTC-21



Skjøtesett ELVB-SRV-Ramp



Avslutningssett EL-ECRA

Les mer om produktet: <https://www.ebecoheating.no/produkter/industri/elsr-ramp>